

Innenfensterbänke



LIGNODUR®
masterline
LD 40

attraktiv

zeitlos

schön

LIGNODUR® masterline LD 40



LIGNODUR® - der perfekte Werkstoff

LIGNODUR® ist ein hochwertiges Holz-Kunststoff-Gemisch (WPC).

Die spezielle Rezeptur garantiert ein sehr robustes und langlebiges Endprodukt.

Unsere Produkte sind PEFC zertifiziert. Wir verwenden für die Produktion der LIGNODUR® Innenfensterbänke ausschließlich heimische, schnellwachsende Weichhölzer aus nachhaltiger Forstwirtschaft. Diese Hölzer werden mit sortenreinen Polymeren zu einem Holz-Verbund-Werkstoff verarbeitet. Importholz, insbesondere Tropenholz, wird nicht verwendet.

LIGNODUR® Innenfensterbänke werden ressourcenschonend in Deutschland hergestellt.

Möller-Innenfensterbänke stellen ein umweltbewusstes und ökologisch verantwortliches Produkt dar.

LIGNODUR® - **seit über 20 Jahren bewährt.**





Vorteile

Die Innenfensterbank masterline verbindet ein attraktives Design mit Funktionalität, Robustheit und Pflegeleichtigkeit.

Ihr geringes Eigengewicht ermöglicht eine unkomplizierte und zügige Montage.

Sie ist problemlos mit üblichem Schreinerwerkzeug zu bearbeiten. Die Schutzfolie garantiert ein sicheres und einfaches Handling an der Baustelle.

Das verarbeitete Laminat sorgt für eine hochwertige Anmutung, ist unempfindlich und zeichnet sich durch eine hohe UV-Lichtbeständigkeit aus.

Aufgrund des Hohlkammerprofils verfügt unsere Innenfensterbank zudem über hervorragende Isoliereigenschaften (Kältebrücke).

Somit bietet die masterline alle Vorteile für eine moderne Wohnraumgestaltung.

masterline - attraktiv, zeitlos, schön

Dekore



weiss




carrara-marmor



marmor-hell



wenge

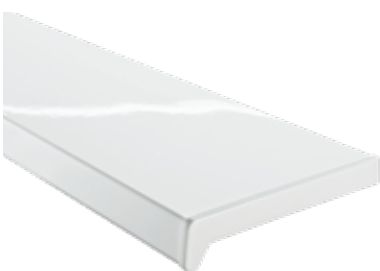

weiss-
hochglanz




carrara-marmor-
hochglanz



travertin-
hochglanz

Zubehör

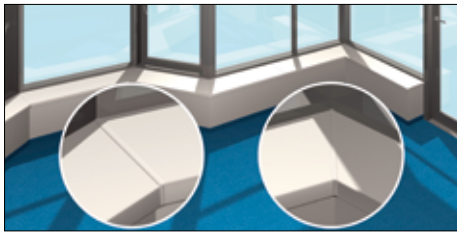

universelles Verbindungsprofil für Längs- und Querverbindungen




überlappende Endkappen

LIGNODUR®
masterline
LD 40

Stand: 13.07. 2023 · Technische Änderungen vorbehalten
Farbabweichungen vom Original können drucktechnisch bedingt sein.

Ausladungen

- 150 mm 200 mm
- 250 mm 300 mm
- 350 mm 400 mm
- 450 mm 500 mm
- 580 mm



Lagerlängen

6000 mm

Autorisierter Fachhändler:

